



HOHESTY CAST QUALITY, INNOVATION
AND CHANGE IN THE FUTURE

诚信铸就品质，创新改变未来

温州恒豪机械有限公司

公司地址：浙江省瑞安市上望街道匠心路1号（联峰科技内）

手机号码：+86 135 6616 6068 / +86 133 7577 8885

公司传真：0577-6668 9399

销售热线：0577-6668 9399

邮箱地址：mickeywenzhou@henghaoprinter.com

公司网站：www.henghaomachine.com / www.wzhenghao.com

WENZHOU HENGHAO PRINTING MACHINERY CO., LTD.

Address: No.1, JiangXin road, Shangwang street, ruian, zhejiang, China.

Mobile: +86 135 6616 6068 / +86 133 7577 8885

Fax: +86-577-6668-9399

E-mail: mickeywenzhou@henghaoprinter.com

Web: www.henghaomachine.com / www.wzhenghao.com



本公司产品不断改进，如有与样本不符以实物为准。

The company's products continue to improve, if there is
inconsistent with the sample in kind prevail.

HENGHAO

PRINTING MACHINERY

专业商标印刷设备制造商




恒豪机械
Heng hao machinery

HH-RY850B 4色

印刷冲切一体机

Four colors paper flexo printing machine with punching inline

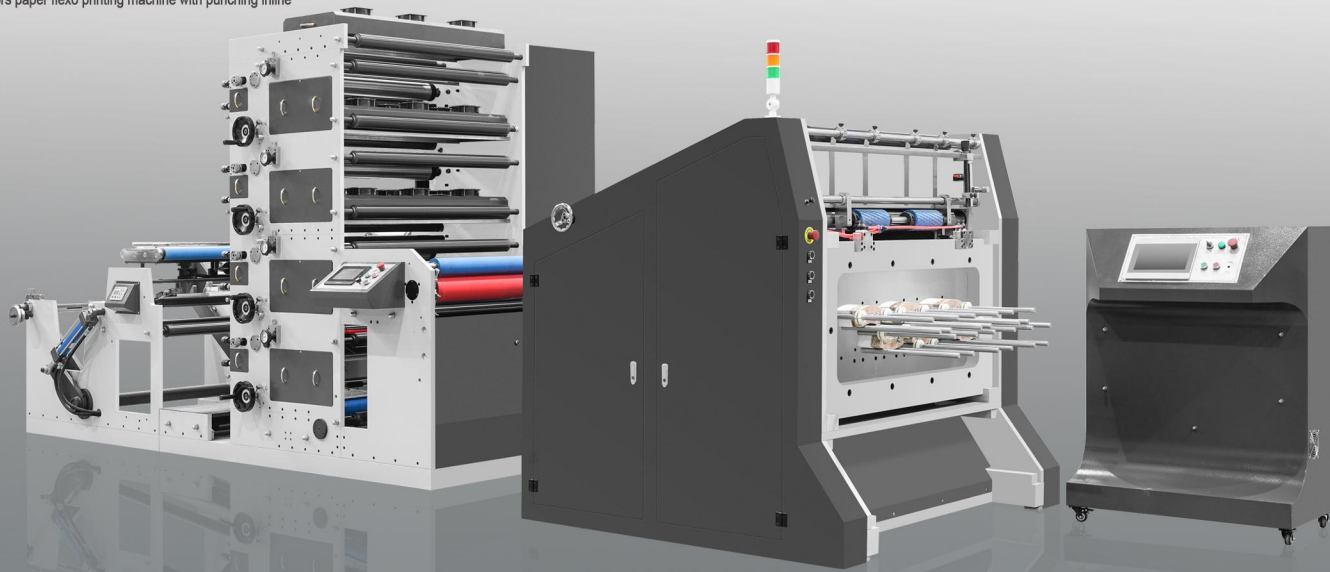

产品特点 Product features

这是一种经济环保的柔印和冲孔模切联机，当空白原料进入机器时，首先将其印刷，当印刷部分完成时，印刷品将进入冲孔模切部分，切割成纸张出口，如纸版，纸杯，冰淇淋筒等。机器由PLC控制，所有数据均显示在屏幕上。

This is an economical and environmental friendly flexo printing and punching die cutting inline, when blank raw material feed into machine, firstly it will be printed, and when printing part is finished, printed material will be run into punching die cutting part, cut into sheet outlet such as paper plate, paper cup, ice cream cone etc. Machine will be controlled by PLC, all data will be displayed on screen.



主要技术参数 Main Technical Parameters

型号	Model	HH-RY850B-4C
印刷部分	Printing part	
印刷速度	Printing speed	40m/min
印刷颜色	Printing color	4 colors
最大印刷宽度	Print max width	850mm
放卷宽度	Unwind roll width	860mm
放卷直径	Unwind roll diameter	1300mm
印刷周长	Printing length	180-380mm
套色精度	Registering accuracy	±0.10mm
总功率	Total power	30KW
气压	Air press	0.6MPa
电压	Voltage	380V±10%
机器尺寸（长*宽*高）	Machine dimension	3500X1300X2350 mm

可根据客户要求定制不同规格 / According to customer requirements customize different specifications.

冲切部分	Punching part	
冲切速度	Punching speed	190-200 times/min
最大进料宽度	Maximum feeding width	860mm
最大模切宽度	Maximum die cutting width	400*850mm
定位精度	Locating precision	±0.1mm
总功率	Total power	8.5kw
润滑系统	Lubrication system	Manual